




Technický popis:

- nakládání spodního archu ručně obsluhou. Poloautomacký stroj má nakládání spodního archu pomocí pásů zespoda stohu. V obou případech má stroj boční doraz pro ustavení kartonu.
- nakládání horního archu: ručně obsluhou.
- válce mazací jednotky jsou přesně broušené pro přesné dávkování lepidla, jeden válec je gumový, druhý ocelový, nerezový.
- stroj používá studené (PVA) lepidlo
- regulace množství lepidla nezávisle na levé a pravé straně

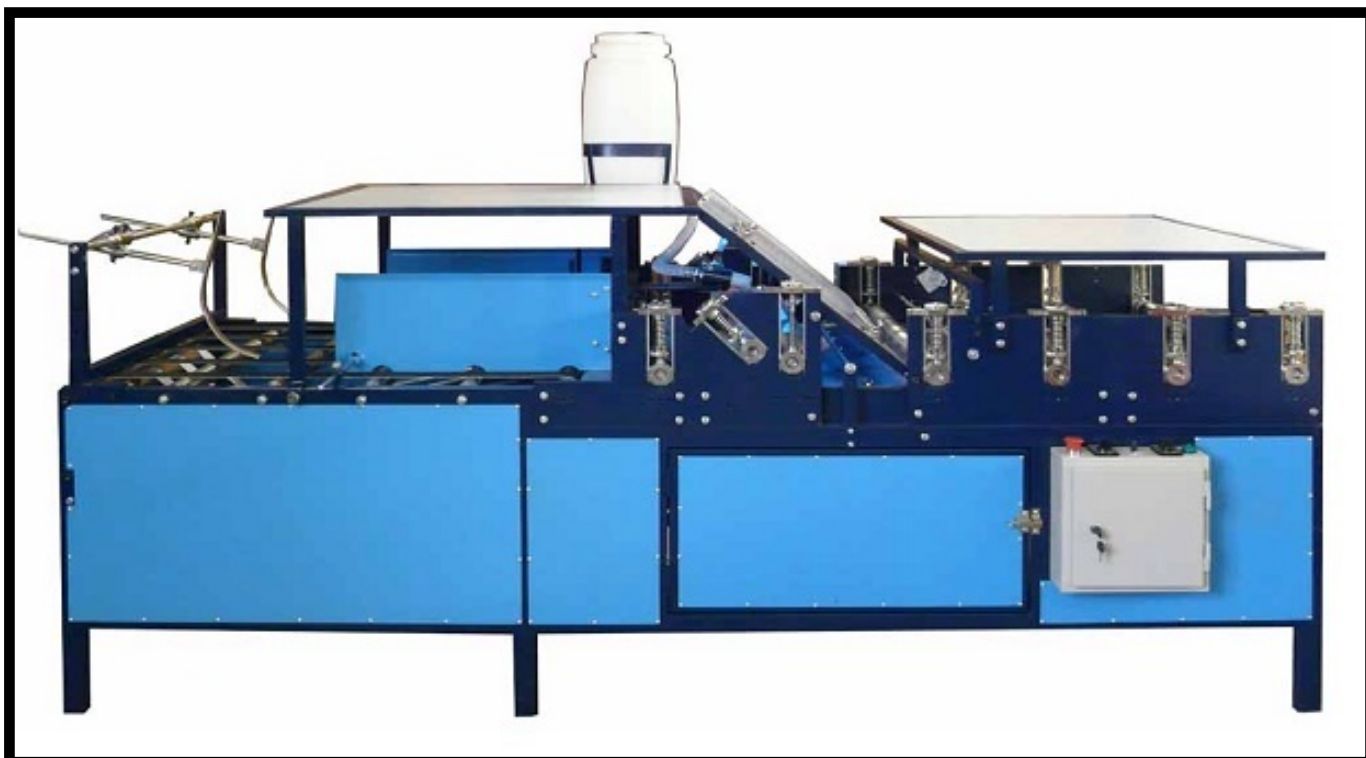

Po dojezdu horního archu na čelní dorazy stroj čeká na naložení dolního archu a poté jsou oba archy zalisovány. Stroj má celkem tři sady zalisovávacích válců pro dokonalé přilnutí horního archu ke kartonu bez bublin.

Vykládání výrobků do skluzu nebo do zalisovávacího pásu.

Pokud je zajištěno nakládání a vykládání archů v celé ploše je možno strojem lepit i archy delší než je dáno v technických datech stroje.

Jako spodní arch je možno používat i dřevotřísku, překližku, vlnitou lepenku, strojní lepenku s nalepeným molitanem, případně (v závislosti na použitém lepidle) i ploché plastové profily a jiné materiály s omezeními danými fyzikálními a chemickými vlastnostmi těchto materiálů.

Technická data ruční kašírovačky LAMBDA:

Model	LAMBDA 7	LAMBDA 10	LAMBDA 12
Max.rozměr archu (mm)	730x1100	1050x1400	1200x1600
Min.rozměr archu (mm)	210x300	300x300	300x300
Min.gramáž horního archu g/m ²	80	80	80
Min.gramáž nebo tloušťka spodního archu	250g/m ²	250g/m ²	250g/m ²
Max.tloušťka spodního archu g/m ²			
Max.nepřesnost na čelní hraně	1,0 mm	1,0mm	1,0mm
*Maximální rychlost	25m/min.	25m/min.	25m/min.
Max.výkon (v max.formátu) ks/hod.	600-1000	500-800	400-600
Elektrický příkon stroje	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW

Váha stroje	380 kg	450 kg	450 kg
Prac.rozměry stroje (mm)	2500x1100	2550x1550	2550x1750

*Maximální rychlost je závislá na velikosti archů, jejich kvalitě a druhu použitého lepidla

Technická data poloautomatické kašírovačky LAMBDA:

Model	LAMBDA 7P	LAMBDA 10P	LAMBDA 12
Max.rozměr archu (mm)	730x1100	1050x1400	1200x1600
Min.rozměr archu (mm)	210x300	300x300	300x300
Min.gramáž horního archu g/m ²	80	80	80
Min.gramáž nebo tloušťka spodního archu	250g/m ²	250g/m ²	250g/m ²
Max.tloušťka spodního archu g/m ²			
Max.nepřesnost na čelní hraně	1,0 mm	1,0mm	1,0mm
*Maximální rychlost	25m/min.	25m/min.	25m/min.
Max.výkon (v max.formátu) ks/hod.	800-1500	500-800	400-600
Elektrický příkon stroje	1,5 kW	3,2 kW	2,2 kW
Váha stroje	380 kg	600 kg	450 kg
Prac.rozměry stroje (mm)	3500x1100	4100x1550	2550x1750

*Maximální rychlost je závislá na velikosti archů, jejich kvalitě a druhu použitého lepidla