

Základní informace strojů se zlacením jsou shodné se stroji bez zlacení.



Stroj určený také pro zlacení, případně pro slepotisk za tepla, je vybaven vyhřívací plotnou, pro stroje STRATI 27 je plotna rozdělena na dva, pro stroje STRATI 41 na tři, nezávisle vyhřívané a regulované části. Požadovaná teplota se nastavuje pro každou část samostatně a je také kontrolována oddělenými senzory teploty.

Do samosvorného rámu je vložena voštinová litinová deska, která slouží k upevnění štočku. Štoček se upíná pomocí speciálních upínek.

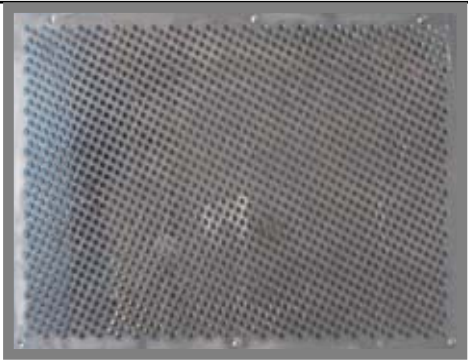
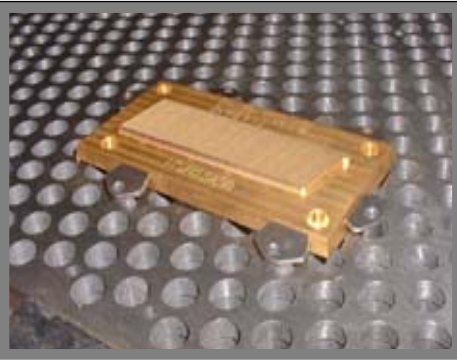
Po vyjmutí voštinové desky je možno stroj používat i pro běžný výsek.

Programovací jednotka posunu folií má dvě nezávisle programovatelné navíjecí hřídele, umožňuje tedy pracovat se dvěma délkami posunu folie. Každá navíjecí hřídel může být naprogramována až na 16 malých kroků a potom na jeden velký. Minimální programovací krok je 1,0 mm. Maximální délka posunu folie u každého modelu je shodná s maximální šířkou archu.

Odvíjecí hřídel, na které jsou nasazeny cívky s nepoužitou folií, je elektronicky bržděna. Po odtahu naprogramované délky folie se hřídel otočí proti směru odvíjení folie aby se zajistilo dokonalé napnutí folie při zlacení.

Základní technické údaje:		
Model	STRATI 27Z	STRATI 41Z
Velikost archu	720 x 520 mm	1040x 720 mm
Počet topných těles	2	3
Počet výseků / min.	27	20
Hlavní motor - příkon	2,2 kW	4,0 kW
Topení - příkon	4,5 kW	9,0 kW
Příkon posuvových motorků folií	0,55 kW	0,55 kW

Celkový maximální příkon stroje	7,2 kW	13,6 kW
Váha stroje	2160 kg	5400 kg

	
STRATI Z - voštinová deska	upnutí štočku

Doporučujeme související produkty:

[Automatické zlatící stroje SL](#)

[Automatický výsekový a zlatící přiklopový stroj](#)

[Výsekové a zlatící stroje](#)