



Superbinder 50



Superbinder 50 - boční pohled

Stroj je vybaven jednou kapsou pro naložení knižního bloku. Zalisování je mechanické

Vysokoobrátková fréza se 4 zdrsňovači hřbetu je výškově regulovatelná a umožňuje také použití knižního bloku sešitého nitěmi. Odfrézované části jsou odsávány. Mechanické uchycení knižního bloku zajišťuje bezporuchový chod, stejně tak jako mechanické lisování obálky na knižní blok.

Nanášení lepidla je jedním velkopřůměrovým válcem. Teplota lepidla na nanášecím válci je regulována odděleně od teploty lepidla pro boční nanášení. Boční nanášení lepidla je zajištěno výškově regulovatelnými kolečky.


Odsávání výparů lepidla je jako volitelný doplněk

Nakládání obálky je ruční, používají se předrylované obálky.

Celý stroj je řízen programovatelným počítačem, který umožňuje i nastavit předhřívání stroje.

Základní technické údaje:	
Maximální rozměr knihy	450 x 160 mm nebo 370 x 300 mm
Minimální rozměr knihy	150 x 130 mm
Doporučená gramáž obálky	120 -300 (g/m ²)
Maximální tloušťka knihy	3 - 50 mm
Maximální mechanická rychlost	720 cyklů za hodinu
Elektrický příkon	7,4 kW
Pracovní rozměry: Délka	2 420 mm

Šířka	620 mm
Výška	1 170 mm
Váha	650 kg

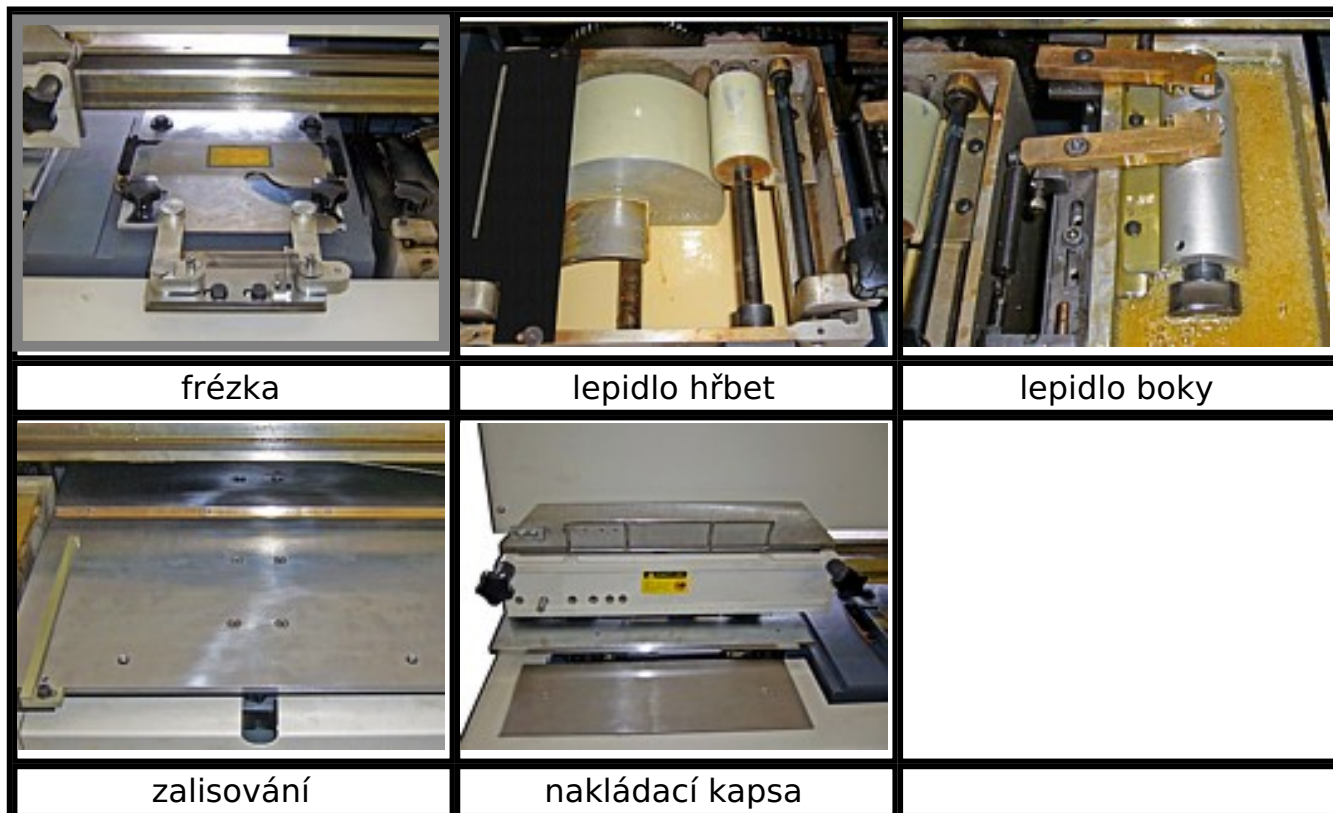

Doporučujeme související produkty:

[Stroje na lepenou vazbu V2](#)

[KB 2000 lepička V2](#)

[Lepička V2 Superbinder 150](#)

[Lepička V2 Superbinder 200](#)