


Stroj je používán k sešívání krabic z vlnité lepenky, je možno jej použít i na sešívání krabic ze dvou kusů přířezů.

Přířezy jsou nakládány obsluhou na stůl, který automaticky udržuje stejnou výšku stohu.

Obsluha ručně ohýbá vysekané přířezy a vkládá je do stroje, kde jsou automaticky podány na čelní doraz, který zajišťuje že čelní hrany obou částí krabice budou v rovině. Po dorovnání se čelní doraz odklopí a krabice jsou sešity předvoleným počtem skobek ve zvolené vzdálenosti. Po sešití jsou krabice odsunuty automaticky do vykladače. Je možno šít jedním nebo dvěma dráty současně.

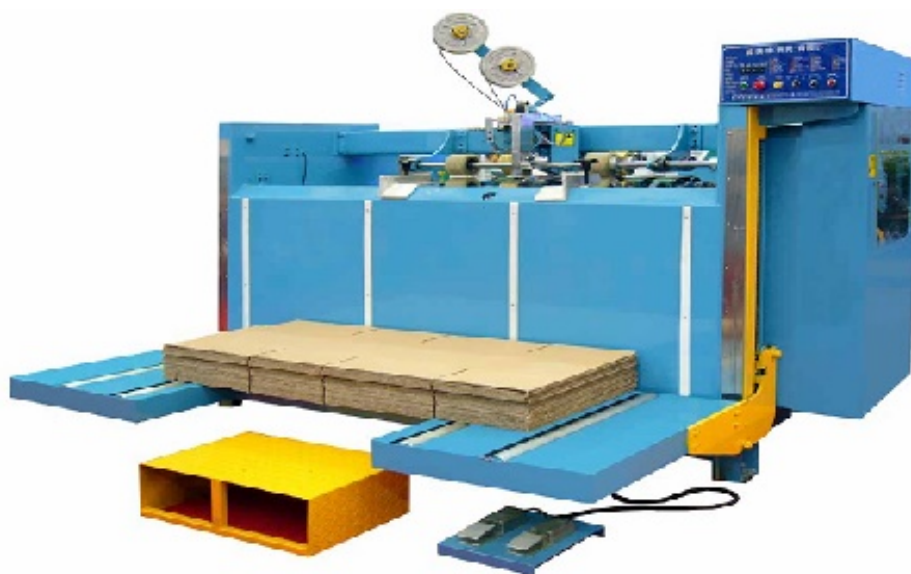

Technické údaje:

Model:	Tangas 016
Max.šířka archu	2460 mm
Min.šířka archu	606mm
Max.délka archu	1515 mm
Min.délka archu	300 mm
Výška nakládacího stolu maximálně	900 mm
Max.tloušťka sešívaného materiálu	6mm
Maximální rychlost šití	400 skobek/min.
Rozteč skobek (volitelná)	30-60 mm
Rychlost stroje	500 skobek / min.

Množství skobek (volitelné)	1-99 ks
Použitý plochý šicí drát	0,72x2,25mm
Rozměr stroje (délka x šířka x výška-vč.šicí hlavy a drátu)	3250x2270x2370 mm
Váha stroje	2750 kg
Příkon stroje	2,2 kW