

Stroje jsou vybaveny v základním provedení frikčním nakladačem pro spodní odebrání výseků, toto umožňuje horní dokládání a tím nepřetržitý provoz. Jednotka nanášení lepidla je vybavena pro spodní nanášení lepidla kolečkem o šíři 3,0 mm. Lepidlo cirkuluje pomocí tlakové pumpy. Hladina lepidla je elektronicky kontrolována.

Stroj používá v základním provedení studené lepidlo jako dodatkové příslušenství lze používat i tavné.

Formovací jednotka prvního a třetího lomu je tvořena horním vedením dopravníkových pásů s regulovatelným přitlakem. Seřizování dráhy podle šířky krabice je prováděno pro zjednodušení práce obsluhy z jedné strany a jednou klikou.



Jednotka pro lepení krabiček se samosvorným dnem a krabic s dvojitými stěnami je tvořena dvěma doplňkovými kolečky o šířce 8 mm na dodatkové nanášení lepidla a mechanickými zarážkami na obracení čelních záložek.

Lepicí jednotka je vybavena kuželovými koly pro přesné vedení lepené krabice.

Přítlak celé dráhy je regulovatelný. Seřizování dráhy podle šířky krabice je prováděno pro zjednodušení práce obsluhy z jedné strany a jednou klikou.

Na výstupu z lepicí jednotky před vstupem do zalisovávací dráhy je elektromagnetický označovač dávek.

Stroj je vybaven regulační a ovládací obrazovkou a elektronickým počítadlem.

Rozvaděč stroje je umístěn vedle něj což zajišťuje snadnou přístupnost.

Stroj je vybaven dálkovým ovládáním hlavních funkcí, které je připevněno na posuvné dráze nad strojem.

U větších modelů je možno instalovat doplňkové zařízení na čtyř- a šestibodové lepení.

Zalisovávací dráha je v součásti dodávky a je ovládána nezávisle regulovatelným stejnosměrným motorem. Je možno zvolit nepřetržitý pohyb dráhy nebo její pohyb pouze pokud pracuje lepicí jednotka.

Základní technické údaje:			
Model	Anter 550	Anter 800	Anter 1000
Maximální šířka rozložené krabice	550 mm	800 mm	1000 mm
Maximální délka rozložené krabice	450 mm	700 mm	800 mm
Minimální šířka rozložené krabice	65 mm	106 mm	125 mm

Minimální délka rozložené krabice	55 mm	60 mm	60 mm
Maximální zracovatelná gramáž	500 g/m ²	600 g/m ²	600 g/m ²
Maximální tloušťka zpracovávaného kartonu	vlna E	vlna E	vlna E
Maximální tloušťka slepené krabičky	6 mm	15 mm	15 mm
<i>Rozměry a váhy:</i>			
Celková šířka	1005 mm	1270 mm	1270 mm
Celková délka	6750 mm	10585 mm	10585 mm
Celková délka při provedení na 4 a 6 bodů	-	11585 mm	11585 mm
Celková váha základního provedení	1850 kg	3800 kg	3800 kg
Celková váha připrovedení na 4 a 6 bodů	-	4000 kg	4000 kg
<i>Zalisovávací dráha:</i>			
Použitelná délka	1650 mm	2500 mm	2500 mm
Použitelná šířka	480 mm	700 mm	700 mm
Maximální vzdálenost mezi pásy	100 mm	150 mm	150 mm
<i>Rychlosti:</i>			
Rychlost posunu pro seřizování	10m / min.	10m / min.	10m / min.
Maximální provozní rychlost	300m / min.	350m / min.	350m / min.
Rychlost zalisovávací dráhy	1-10m / min.	1-10m / min.	1-10m / min.
<i>Hnací ústrojí:</i>			
Hlavní motor	6,1 kW	11,6 kW	11,6 kW
Motor zalisovávací dráhy	1,5 kW	1,7 kW	1,7 kW
Celkový instalovaný příkon	7,6 kW	13,3 kW	13,3 kW
Celkový příkon při provedení 4 a 6 bodů	-	15,5 kW	15,5 kW


Anterpack - vykládací jednotka

Poloautomatický vykladač slepených krabiček ANTERPACK může být spojen nejen s lepičkami krabiček ANTER, ale i s jinými lepičkami.

Jedná se o jednoduchý, ale zároveň účinný stroj, není potřeba žádného speciálního vybavení. Stroj je na kolečkách, a proto s ním lze snadno manipulovat a při změně formátu lepených krabiček je jeho přestavba na jinou práci otázkou několika málo minut.

Jak ohýbací sekce tak i stůl vykladače má svůj vlastní motor, což umožňuje nezávisle na sobě regulovat jejich rychlost v závislosti na druhu práce a rychlosti zalisovávací jednotky lepičky.

--	--

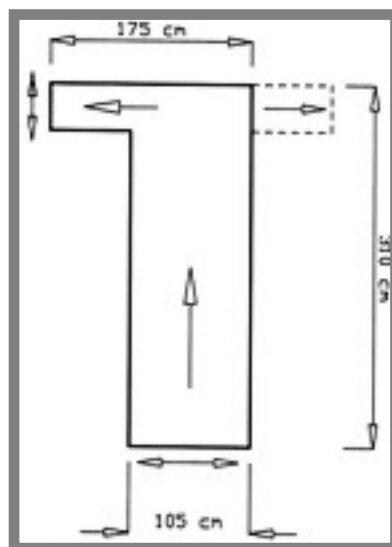

Volitelné doplňky:

- Nakládací systém sacími pásy
- Zařízení pro lepení lepidla samosvorného dna a dvolité stěny krabice
- Horní nanášení lepidla pneumatickými jednotkami
- Aplikátory tavného lepidla
- Frézovačku na odstraňování laminace z lepené chlopně
- Čtečku čárového kódu
- Zařízení na 4 a 6 bodového lepení
- Zařízení na lepení zvlášť malých krabiček
- Zařízení na lepení pošetek na CD

Na přání je možno dodávat další speciální provedení.

	Anter - funkce nakladače
	Anter - funkce 1 a 2 lomu
	Anter - funkce 3 a 4 lomu
	Anter - funkce zalisování a stohování

Další informace o produktu:

[Lepička krabiček ANTER - další fotografie](#)

Doporučujeme následující produkty:

[LARGO automatický stroj na jednobodové lepení krabic](#)

[Lepička krabic](#)

[Poloautomatická lepička klopových krabic TORADO](#)

[Stroje na lepení krabic](#)